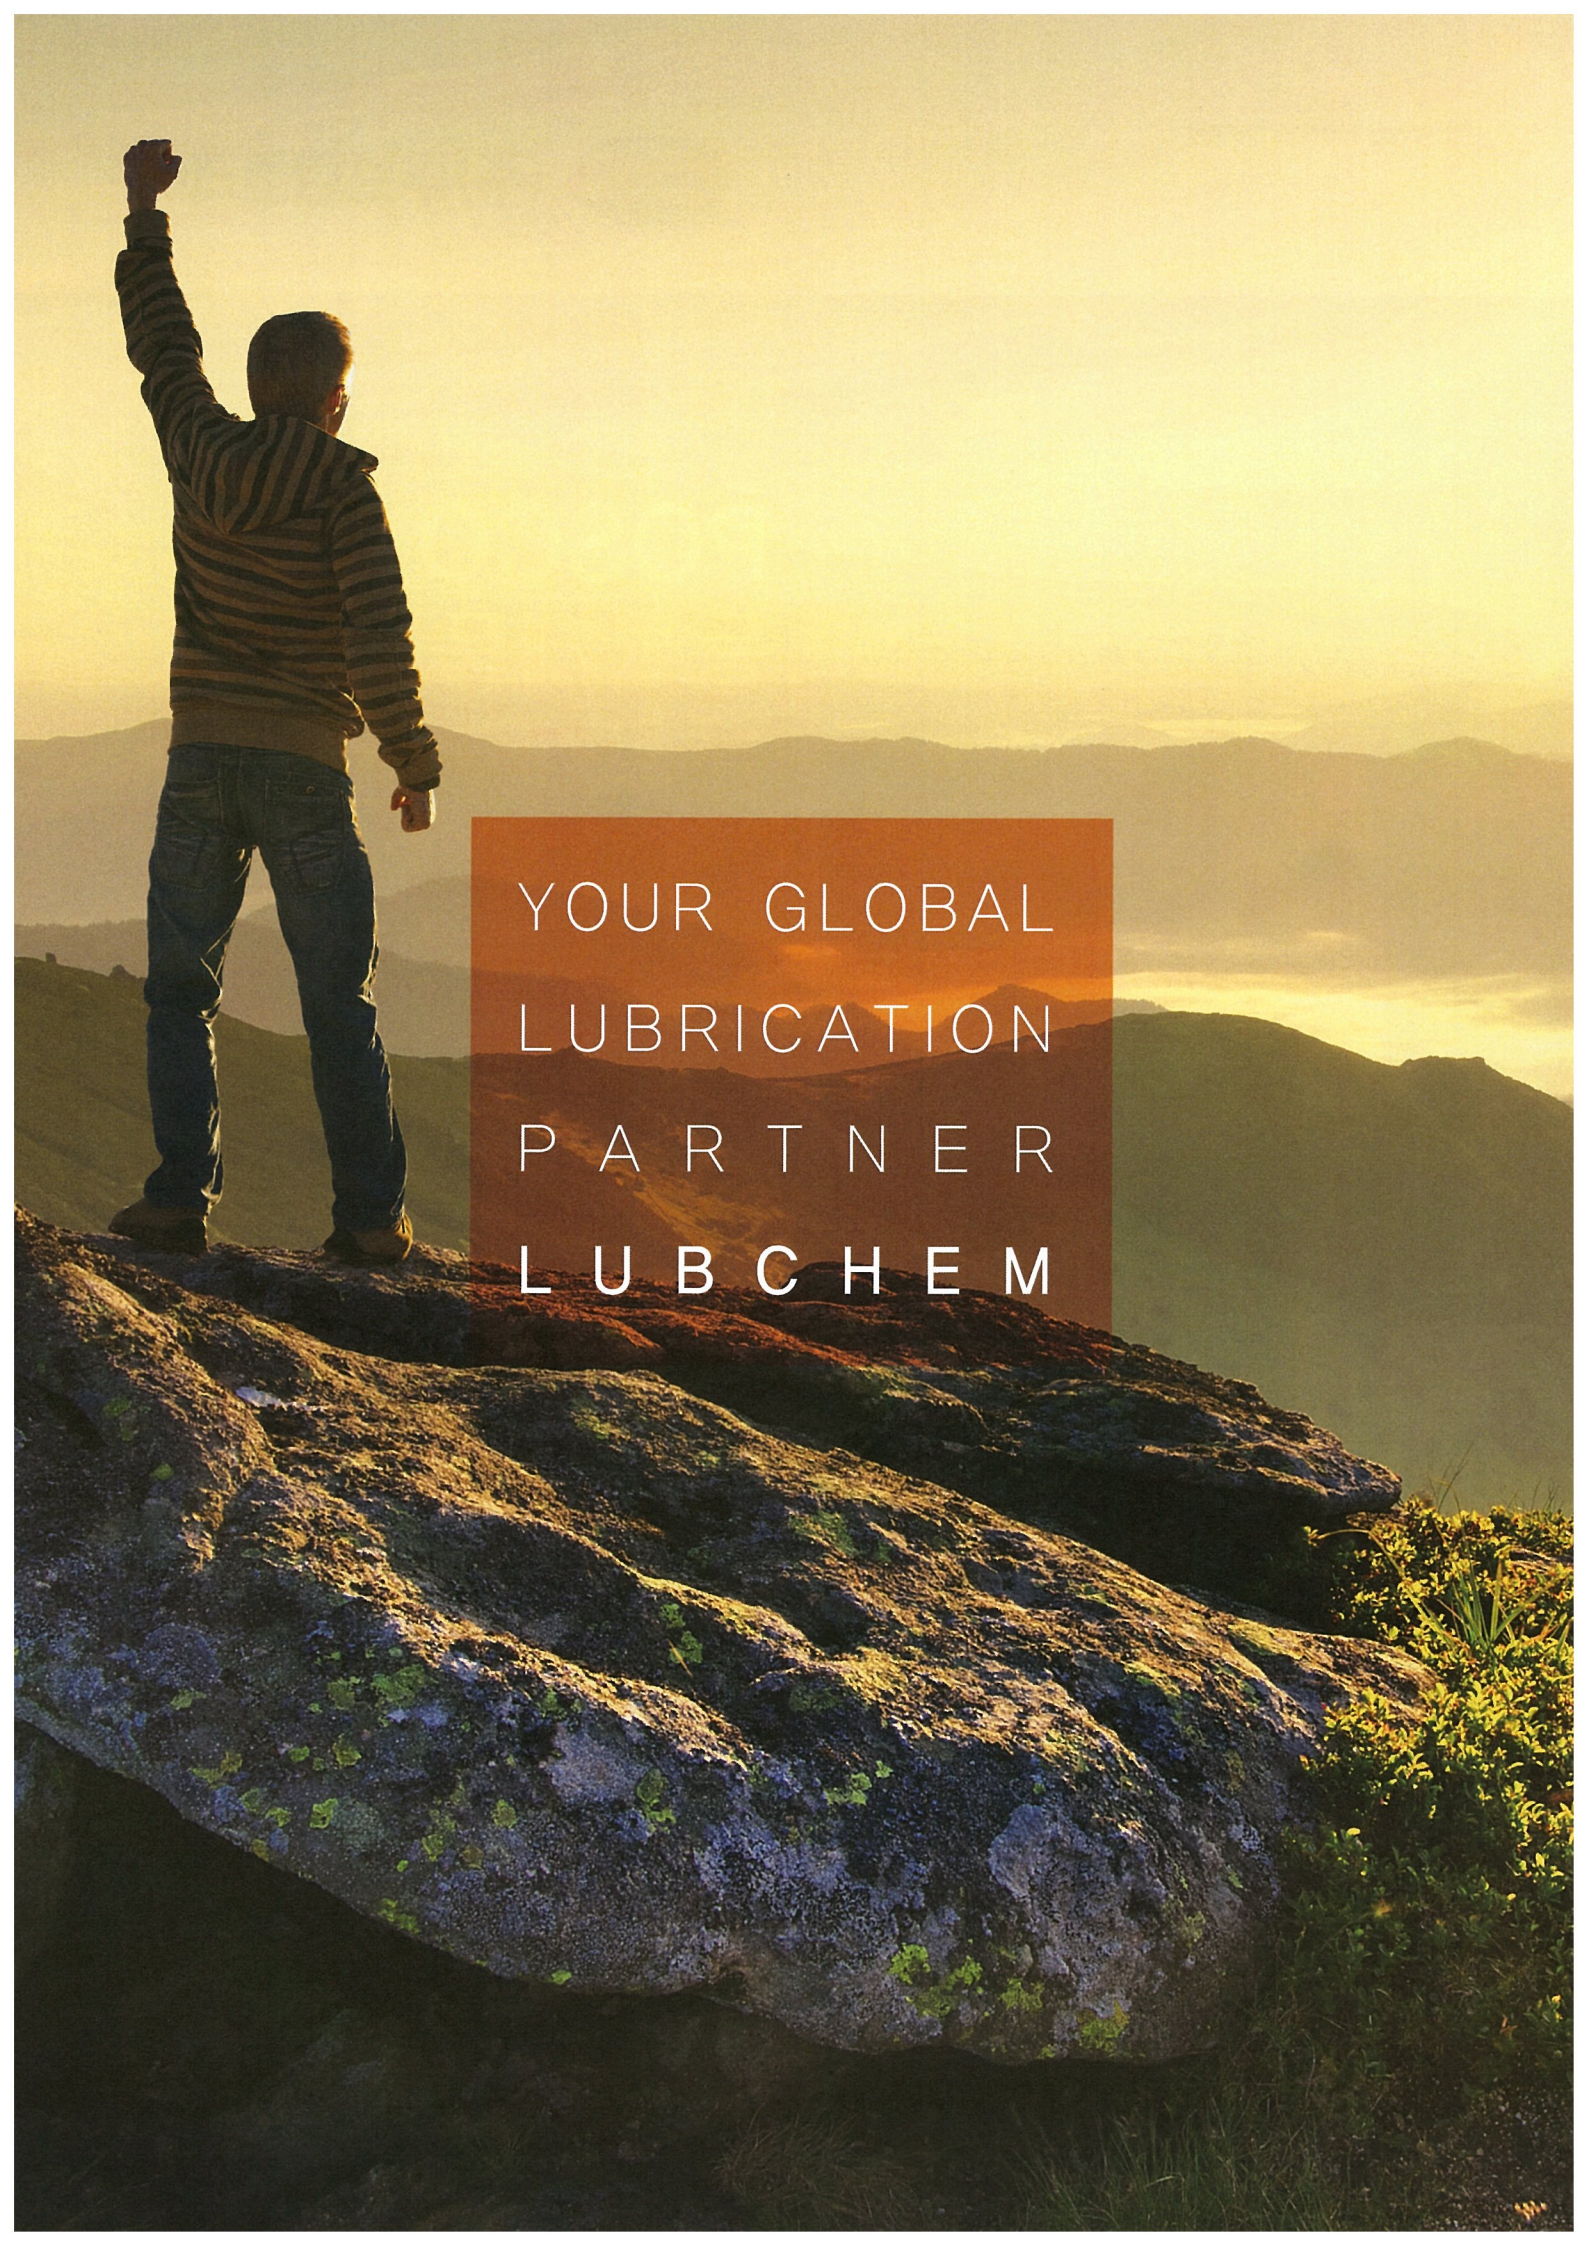


# POSCO

## 등록제품 목록 윤활제 리스트

YOUR GLOBAL  
LUBRICATION PARTNER

A person in a striped hoodie and jeans stands on a rocky mountain peak at sunset, raising their right fist in a gesture of triumph. The background shows a vast landscape of rolling hills and mountains under a golden sky. A semi-transparent orange rectangle is overlaid on the center of the image, containing the text.

YOUR GLOBAL  
LUBRICATION  
PARTNER  
LUBCHEM

For Better Environment

# YOUR GLOBAL LUBRICATION PARTNER LUBCHEM

루브캠코리아는 현대 산업이 발전함에 따라 더욱 고품질의 윤활제 요구에 대한 다양한 고객 욕구에 부응하기 위해 지식 기반의 고품질의 윤활제 국산화와 해외시장 개척을 위해서 설립되었습니다.

회사 설립과 더불어 친환경적인 제품을 가장 경제적이고 합리적인 가격으로 생산하여 고객에게 제공하고자 노력하였으며 현재는 축적된 Know-how를 바탕으로 윤활제 해외 수출에 선도적인 역할을 하고 있습니다.

지난 10여 년간의 어려운 대외 경제 상황에도 한발 앞서 기술 및 설비에 대한 지속적인 투자와 고급 인재 양성을 통한 경쟁력 확보에 주력하여 윤활 업계에서 유례를 찾아 볼 수 없는 질과 양적인 면에서 놀라운 성과를 이끌어 내었습니다. 이러한 노력의 결과로 전 산업 분야에서 우수한 고객사들을 확보하게 되었습니다.

앞으로도 적극적인 기술 개발과 첨단 산업에 적용이 가능한 고성능 윤활제 개발을 주도함으로써 국제 경쟁력을 갖춘 기업으로 거듭나겠습니다. 소중한 고객사와 함께 성장합니다.

## | OUR CLIENT |

- 철강산업 분야** | 포항제철, 광양제철, 현대제철 외 기타 국내 철강사
- 전자 분야** | 엘지전자, 삼성전자, 동부대우전자, TOSHIBA
- 자동차 분야** | 현대자동차, 기아자동차, GM, 평화Valeo, 한국GMB, 한국델파이, 평화정공, 화신, 동희, 센트랄, SL, ILJIN 외 각종 자동차 부품 제조사
- 베어링** | 세플러코리아(LUK, INA, FAG), GMB 베어링
- 섬유산업 분야** | 다수 섬유 기계 및 섬유 생산 및 가공 업체
- 시멘트산업 분야** | 아세아시멘트, 쌍용양회
- 국내 판매 총판 및 대리점**
- 해외 총판 및 대리점**



## 루브캠코리아 Q코드 리스트

NO	구분	ITEM CODE	품명
1	Oil	Q1106934	LUBCHEM GE 3200 (기어,체인-점도 3,200cst)
2	Oil	Q2005763	LUBCHEM GE5500 MF (커플링,체인,기어-점도 6,000cst)
3	Oil	Q1106936	LUBCHEM GE5500 MF (커플링,체인,기어-점도 6,000cst)
4	Oil	Q1106942	LUBCHEM MG 460 G (고하중 기어)
5	Oil	Q1106943	LUBCHEM GH 460 EP (기어, 베어링, 체인)
6	GREASE	Q1250215	LUBCHEM BE 2100 G (내열, 내수, 베어링, 150°C 이하)
7	GREASE	Q1106982	LUBCHEM BE 2100 G (내열, 내수, 베어링, 150°C 이하)
8	GREASE	Q1106983	LUBCHEM BE 2101 G (내열, 내수, 극하중 베어링, 180°C이하)
9	GREASE	Q1106984	LUBCHEM BE 2102 G (내열, 내수, 극하중 베어링, 180°C이하)
10	GREASE	Q1106985	LUBCHEM BE 2101 G (내열, 내수, 극하중 베어링, 180°C이하)
11	GREASE	Q1106986	LUBCHEM BE 2102 G (내열, 내수, 극하중 베어링, 180°C이하)
12	GREASE	Q1106991	LUBCHEM HP 226 (불소계, 산소공장 Slide, 베어링)

규격	단 위	설 명
20Lt	TN	<ul style="list-style-type: none"> <li>고점도 합성계 기어오일, 점착력 탁월</li> <li>점도(40℃) : 3,200 cSt</li> <li>인화점 : 240℃ 이상</li> </ul>
20Lt	TN	<ul style="list-style-type: none"> <li>고점도 합성계 오일</li> <li>점도(40℃) : 6,000cSt</li> <li>인화점 : 210℃ 이상</li> </ul>
180Kg	DM	<ul style="list-style-type: none"> <li>고점도 합성계 오일</li> <li>점도(40℃) : 6,000cSt</li> <li>인화점 : 210℃ 이상</li> </ul>
20Lt	TN	<ul style="list-style-type: none"> <li>고하중성 매우 탁월한 오일</li> <li>점도(40℃) : 460 cSt</li> <li>인화점 : 210℃ 이상</li> <li>광유계</li> </ul>
20Lt	TN	<ul style="list-style-type: none"> <li>중점도 합성계 오일</li> <li>점도(40℃) : 460 cSt</li> <li>인화점 : 260℃ 이상</li> <li>합성기어 오일 - 장기 유회용</li> <li>* 광유계 기어오일과 혼용불가</li> </ul>
180kg	DM	<ul style="list-style-type: none"> <li>알루미늄 증주제</li> <li>후판, 열연, 냉연 Worker Roll Bearing 크레인,</li> <li>Guideway, Slideway 등 장기유회개소</li> <li>* 일반범용 EP 0 그리스 적용 개소에 사용</li> </ul>
15Kg	TN	<ul style="list-style-type: none"> <li>알루미늄 증주제</li> <li>후판, 열연, 냉연 Worker Roll Bearing 크레인,</li> <li>Guideway, Slideway 등 장기유회개소</li> <li>* 일반범용 EP 0 그리스 적용 개소에 사용</li> </ul>
15Kg	TN	<ul style="list-style-type: none"> <li>알루미늄 증주제</li> <li>극하중용 베어링, 후판, 열연, 냉연 Worker Roll Bearing, 고로 노정 Plofilmeter, Slide parts 등</li> <li>* 일반범용 EP 1 그리스 적용 개소에 사용</li> </ul>
15kg	TN	<ul style="list-style-type: none"> <li>알루미늄 증주제</li> <li>극하중용 베어링, 후판, 열연, 냉연 Worker Roll Bearing, 고로 노정 Plofilmeter, Slide parts 등</li> <li>* 일반범용 EP 2 그리스 적용 개소에 사용</li> </ul>
180Kg	DM	<ul style="list-style-type: none"> <li>알루미늄 증주제</li> <li>극하중용 베어링, 후판, 열연, 냉연 Worker Roll Bearing,</li> <li>고로 노정 Plofilmeter, Slide parts 등</li> <li>* 일반범용 EP 1 그리스 적용 개소에 사용</li> </ul>
180Kg	DM	<ul style="list-style-type: none"> <li>알루미늄 증주제</li> <li>극하중용 베어링, 후판, 열연, 냉연 Worker Roll Bearing,</li> <li>고로 노정 Plofilmeter, Slide parts 등</li> <li>* 일반범용 EP 2 그리스 적용 개소에 사용</li> </ul>
1	KG	<ul style="list-style-type: none"> <li>260℃ 이하 사용</li> </ul>

## 루브캠코리아 Q코드 리스트

NO	구분	ITEM CODE	품명
13	GREASE	Q1106993	LUBCHEM BH 6043 C
14	GREASE	Q2135889	LUBCHEM BH 6043 C
15	GREASE	Q1107008	LUBCHEM HM9152 GM (1300℃ 고체윤활)
16	Oil	Q1107060	LUBCHEM CT 7020 M (체인 코팅용 오일)
17	GREASE	Q1107083	Grease G.C.C EP-2 * SB 6042, 400g, 리튬
18	GREASE	Q1107085	Grease G.C.C #2 * EP 6042, 400g, 리튬
19	GREASE	Q1107087	Grease G.C.C EP-1 * SB 6041, 400g, 리튬
20	GREASE	Q1107094	Grease G.C.C EP-1 * BE 2101 G, 400g, Alu 계열
21	GREASE	Q1107096	Grease G.C.C * BE 2102 G, 400g, Alu 계열
22	GREASE	Q1250216	LUBCHEM HB 3190 M (대형기어 마찰부위)
23	GREASE	Q2055685	LUBCHEM HB 3190 M (대형기어 마찰부위)
24	Oil	Q1296806	LUBCHEM GH 150 EP (기어, 베어링, 체인)
25	GREASE	Q2027041	LUBCHEM HB 3101 P (베어링 류, 워터펌프, 고온조인트)
26	GREASE	Q2027043	LUBCHEM HB 3101 P (베어링 류, 워터펌프, 고온조인트)
27	GREASE	Q2027044	LUBCHEM HB 3101 P (베어링 류, 워터펌프, 고온조인트)



규격	단 위	설 명
15Kg	TIN	• 냉연/간 압연롤, Rolling & Plain Bearings, Work Rolls, 고하중 설비
180KG	Drum	• 냉연/간 압연롤, Rolling & Plain Bearings, Work Rolls, 고하중 설비
15Kg	TN	• 250°C 이상부터 고체윤활, 제강공장 등
20Lt	TN	• 고체윤활제 함유, 윤활 곤란한 체인 부위에 코팅 윤활
400Gr	카트리지	• 범용 EP-2 그리스 건 장착용 지함
400Gr	카트리지	• 범용 EP-2 그리스 건 장착용 지함
400Gr	카트리지	• 범용 EP-1 그리스 건 장착용 지함
400Gr	카트리지	• 극하중용 베어링 / 180°C 까지 사용 / 리튬그리스 대비 내수성 탁월 / 지함
400Gr	카트리지	• 극하중용 베어링 / 180°C 까지 사용 / 리튬그리스 대비 내수성 탁월 / 지함
15kg	TN	• 내수, 내마모가 특히 탁월
180Kg	DM	• 내수, 내마모가 특히 탁월
20Lt	TN	• 합성기어 오일 • 점도(40°C) : 150 cSt / 인화점 : 240°C 이상    • 장기 윤활에 적합 * 광유계 기어오일과 혼용불가
Kg	BULK	• 연속주조 설비의 Roller bearing, • Conveyor rollers, Continuous casting의 Guide roller bearing, Wheel bearing, Water pumps, 고온용 Joint • 점도(40°C) : 480 cSt / 인화점 : 불붙지 않음 / 저속 회전
180Kg	Drum	• 연속주조 설비의 Roller bearing, • Conveyor rollers, Continuous casting의 Guide roller bearing, Wheel bearing, Water pumps, 고온용 Joint • 점도(40°C) : 480 cSt / 인화점 : 불붙지 않음 / 저속 회전
15Kg	TIN	• 연속주조 설비의 Roller bearing, • Conveyor rollers, Continuous casting의 Guide roller bearing, Wheel bearing, Water pumps, 고온용 Joint • 점도(40°C) : 480 cSt / 인화점 : 불붙지 않음 / 저속 회전

## 루브캠코리아 Q코드 리스트

NO	구분	ITEM CODE	품명
28	Oil	Q2057034	LUBCHEM GH 220 EP (웜, 스퍼, 베벨, 커플링, 베어링)
29	GREASE	Q2110718	LUBCHEM BH 3092 F (롤베어링, Plain & Rolling bearings)
30	GREASE	Q2172746	LUBCHEM BH 3092 F (롤베어링, Plain & Rolling bearings)
31	GREASE	Q2141214	LUBCHEM HP 300 (불소계)
32	GREASE	Q2175917	LUBCHEM BE 2262 M
33	GREASE	Q2181168	LUBCHEM BE 2262 M
34	GREASE	Q2201817	LUBCHEM PH 4012
35	Oil	Q2213883	LUBCHEM CT 6032 (FLUID) (체인윤활)
36	Oil	Q4043087	LUBCHEM GM 150 SUPER (스퍼, 베벨, 웜)
37	GREASE	Q4093873	LUBCHEM HM 7031 GC
38	Oil	Q4162952	LUBCHEM EO 2100 G (개방형 기어, 슬라이드레일, 가이드레일)
39	GREASE	Q4225005	BE 6172 EP (전로베어링, 고온 베어링)
40	GREASE	Q4256444	HB 3090 F (롤베어링, Plain & Rolling bearings)
41	GREASE	Q4256445	HB 3090 F (롤베어링, Plain & Rolling bearings)
42	Oil	Q1106941	LUBCHEM GH 1000 EP (광양전용, 기어, 베어링, 체인)
43	Oil	Q1241711	LUBCHEM GH 1000 EP (포항 전용, 기어, 베어링, 체인)





규격	단 위	설 명
20Lt	TIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 폴리글리콜 합성유 사용 고온용 기어오일</li> <li>* Plain/Rolling bearing 경우 Alu 재질에는 불가 (Steel/Bronze에 적용하는 것이 적합)</li> <li>* 기존 오일을 완전 배유 후 사용</li> </ul>
15Kg	TIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용온도 220 ℃ 이하</li> <li>• 순수합성유, 고체윤활제 함유 (긴급 윤활 가능)</li> <li>• 사용 온도 범위 내에서 점착성 우수. 장기목적</li> </ul>
180Kg	Drum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용온도 220 ℃ 이하</li> <li>• 순수합성유, 고체윤활제 함유 (긴급 윤활 가능)</li> <li>• 사용 온도 범위 내에서 점착성 우수. 장기목적</li> </ul>
1KG	CAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 고온과 부식 분위기하의 각종 Bearing, 도장 Line, 전기부품, 열풍 건조기 Motor의 Bearing, 컨베이어 Chain의 Bearing / 사용온도: 260℃</li> </ul>
15Kg	TIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 광유계 극압용 고점도 그리스 ((40℃) : 1,300 cSt)</li> </ul>
180Kg	Drum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 광유계 극압용 고점도 그리스 ((40℃) : 1,300 cSt)</li> </ul>
15Kg	TIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 스피들 베어링, 니들 베어링, 고속 회전, Gas Seal 실란트용</li> <li>• 저점도 고속 회전 장기 윤활, 바름 증주제로 내수성 최고</li> </ul>
20Lt	TIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 점도(40℃) : 160 cSt, 합성유 베이스, 인화점 없음</li> </ul>
20Lt	TIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 저온 및 고온 다목적용, 합성유 베이스</li> </ul>
500g	CAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용온도 -30℃ ~ 1,100℃</li> <li>• 광유계 그리스, 넓은 온도 범위가 장점</li> </ul>
20Lt	TIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 광유계 기어 오일</li> <li>• 그래파이트 (먼지, 극압 조건 내구성 확대)</li> <li>• Four Ball E.P. 400kg</li> </ul>
15kg	TIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 고점도 1000 cst, 합성유 베이스,</li> <li>• 사용온도: 170℃ 이하</li> </ul>
200KG	drum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용온도 220 ℃ 이하</li> <li>• 순수합성유, 고체윤활제 함유</li> <li>• 사용 온도 범위 내에서 점착성 우수. 장기목적</li> </ul>
15Kg	TIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용온도 220 ℃ 이하</li> <li>• 순수합성유, 고체윤활제 함유</li> <li>• 사용 온도 범위 내에서 점착성 우수. 장기목적</li> </ul>
20Lt	TN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 고점도 합성계 오일, 1,000 cSt</li> <li>• 인화점 : 260℃이상</li> <li>* 광유계 기어오일과 혼용불가</li> </ul>
20Lt	TN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 고점도 합성계 오일, 680cst</li> <li>• 인화점 : 260℃이상</li> <li>* 광유계 기어오일과 혼용불가</li> </ul>

For Better Environment

THE INNOVATIVE LEADER OF  
SPECIALTY LUBRICANTS



(주)루브캠코리아



엔진닥터큐  
ENGINE DOCTOR Q



THE INNOVATIVE LEADER OF SPECIALTY LUBRICANTS

 **(주)루브캠코리아**

본사 | 대구광역시 달서구 달서대로 109길 20 MJ테크노 206호 Tel.053-625-4833 Fax.053-582-6723

공장 | 경북 고령군 다산면 다산산단로 172 Tel.054-954-8500 Fax.054-954-0131

 www.lubchem.co.kr  global@lubchemkorea.co.kr